



HAZARDOUS AREA SOLUTIONS

atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

# ARMARIOS RACK 19" ATEX SERIE LUXOREX Y TRIBEX



ANTICORROSIÓN  
INOXIDABLE



PARTES  
MECÁNICAS



# Delvalle, amplia experiencia en la fabricación de soluciones a medida para atmósferas explosivas



## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TUVAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## PERSONALÍZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000, Ohsas 1800, Atex, IECEx a nivel mundial.



## CONSÚLTENOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

[www.atexdelvalle.com](http://www.atexdelvalle.com)  
[atex@atexdelvalle.com](mailto:atex@atexdelvalle.com)  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

**Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.**

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.





Zonas 1, 2, 21 y 22

## ARMARIO RACK 19"


**SERIE LUXOREX** IP66

Ejemplo

### Armarios Murales de Amplia Capacidad Para Montaje de Sistemas Rack 19"

Los armarios murales rack 19" de seguridad aumentada IP66 de la Serie Luxorex, destaca por su resistencia, robustez y máximo aprovechamiento del espacio interior. Previsto para su uso en las zonas 1, 2, 21 y 22, sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes más hostiles y agresivos, donde mejor uso ofrece.

La principal ventaja de Delvalle en este producto es la fabricación a medida de cada una de las instalaciones de los clientes según sus más exigentes especificaciones.

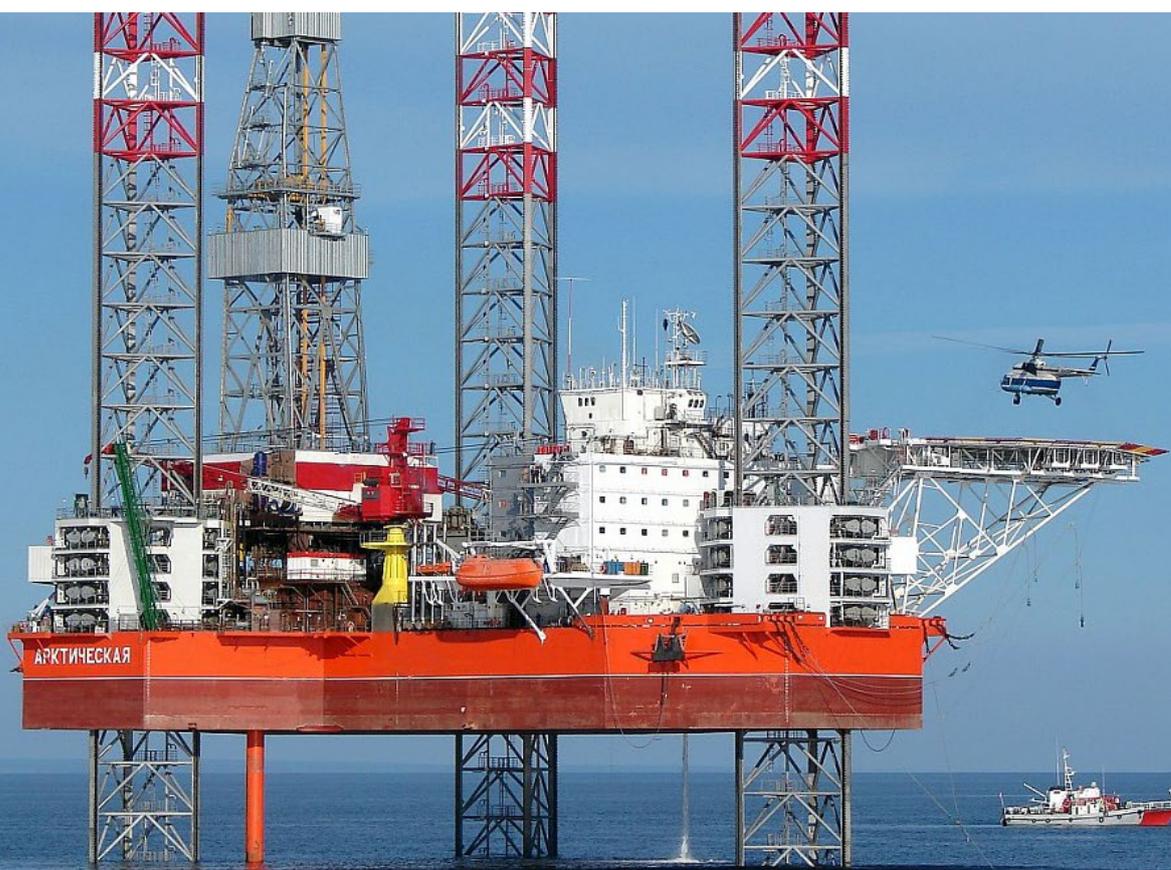[→ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES](#)

## CARACTERÍSTICAS

- Rack de 19". Los bastidores rack 19" que van montados se pueden mover en profundidad.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L y acabado superficial pulido satinado.
- Están previstos para utilizarse en zonas 1, 2, 21 y 22 y para colocarse componentes y terminales Ex.
- Gran espacio interior que simplifica las operaciones de conexión.
- Protección anticorrosión garantizada.
- Gran seguridad y resistencia en los ambientes más agresivos.
- Cuerpo y puerta premontada.
- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Inserto de masa que permite conexión externa.
- Cierres de cuarto de vuelta de doble bit y bisagras fabricados en acero inoxidable. Otros cierres bajo pedido.
- Opción doble acceso (puertas delantera y trasera). Consultar información.
- Accesorios posibles: cancamos, zócalo, placas perforadas, tapas pasacables, carril DIN...
- Junta de poliuretano resistente a -25° a ≤60°C.

## NORMATIVA Y CERTIFICADOS

- II 2G Ex e IIC Gb y II 2D Ex tb IIIC Db IP66 de acuerdo con la directiva 94/9/CE y estándar EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31.
- Grado de protección IP66 según EN 60529.
- Grado de resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62262.
- Certificado LOM I 4ATEX3026U.
- Certificado UL Nema 4x, 12, 3r y I a petición. N° File E342220.



## CE CERTIFICADO



+34 945 601 381  
Paso el Prao 6  
Oyón 01320 (Spain)  
atex@atexdelvalle.com  
www.atexdelvalle.com




Type: LXYYYYYEX  
0163  
II 2G Ex e IIC Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db IP66

Serial nr: PVXXXX-XXXX-X  
Year: 20XX  
-25°C<Ta<+60°C  
LOM 14 ATEX 3026U



# ARMARIO RACK 19" **SERIE LUXOREX** IP66

## PLANO

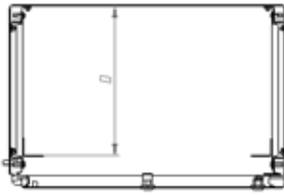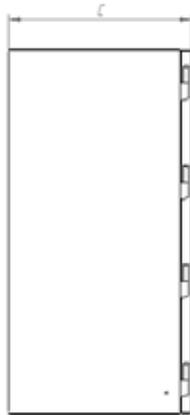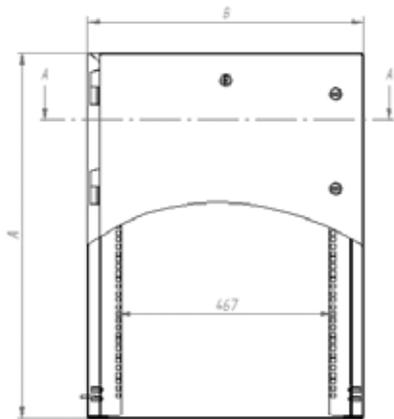

CORTE A-A

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA

ANTICORROSIÓN  
INOXIDABLE

FABRICAMOS  
A MEDIDA

**5**  
AÑOS  
GARANTÍA

PARTES  
MECÁNICAS

## REFERENCIAS

### ARMARIO RACK 19" LUXOREX

REFERENCIAS	U's	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LX506020EXRK10U	10	500	600	200	126
LX506040EXRK10U	10	500	600	400	326
LX506060EXRK10U	10	500	600	600	526
LX506080EXRK10U	10	500	600	800	726
LX706040EXRK14U	14	700	600	400	326
LX706060EXRK14U	14	700	600	600	526
LX706080EXRK14U	14	700	600	800	726
LX706010EXRK14U	14	700	600	1000	926
LX806020EXRK16U	16	800	600	200	126
LX806040EXRK16U	16	800	600	400	326
LX806060EXRK16U	16	800	600	600	526
LX806080EXRK16U	16	800	600	800	726
LX806010EXRK16U	16	800	600	1000	926
LX106020EXRK22U	22	1000	600	200	126
LX106040EXRK22U	22	1000	600	400	326
LX106060EXRK22U	22	1000	600	600	526
LX106080EXRK22U	22	1000	600	800	726
LX106010EXRK22U	22	1000	600	1000	926

**Zonas 1, 2, 21 y 22**

# ARMARIO RACK 19"

**SERIE TRIBEX** IP66

Ejemplo

## Armarios Murales de Amplia Capacidad Para Montaje de Sistemas Rack 19"

Estos armarios rack 19" eléctrico inoxidable compacto de seguridad aumentada IP66, de la Serie Tribex está previsto para las zonas 1, 2, 21 y 22. Sobresale por su gran seguridad y resistencia en los ambientes más agresivos. Su gran espacio interior de gran capacidad, simplifica las operaciones de conexión. Los bastidores rack 19" que van montados se pueden mover en profundidad. Se pueden construir hasta en espesor de 4mm.

[→ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES](#)

## CARACTERÍSTICAS

- Rack de 19". Los bastidores rack 19" que van montados se pueden mover en profundidad.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L y acabado superficial pulido satinado.
- Están previstos para utilizarse en zonas I, 2, 21 y 22 y para colocarse Ex componentes y terminales.
- Gran espacio interior que simplifica las operaciones de conexión.
- Gran seguridad y resistencia en los ambientes más agresivos.
- Protección anticorrosión garantizada.
- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Insertos de masa que permite conexión externa.
- Cierres de cuarto de vuelta de doble bit y bisagras fabricados en acero inoxidable AISI 316L.
- Opción doble acceso (puertas delantera y trasera). Consultar información.
- Accesorios posibles: cáncamo, zócalo y soportes murales.

## NORMATIVA Y CERTIFICADOS

- II 2G Ex e IIC Gb y II2D Ex tb IIIC Db IP66 de acuerdo con la directiva 94/9/CE y estándar EN 60079-0, EN 60079-7 y EN60079-31.
- Certificado LOM I4ATEX3027U.
- El armario ofrece un grado de protección IP66 según norma EN 60529 y el grado de resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62262.
- Certificado UL Nema 4x, 12, 3r y I a petición. N° File E342220.
- Junta de poliuretano depositada en puerta -25° a ≤60°C. Tapones, taladros y bisagras -25° a ≤60°C.



## CE CERTIFICADO



+34 945 601 381  
Paseo al Prado 6  
Oyón 01320 (Spain)  
atex@atexdelvalle.com  
www.atexdelvalle.com

Type: TBYYYYYYEX  
0163 II 2G  
Ex e IIC Gb  
IP66


Serial nr: PVXXXX-XXXX-X  
Year: 20XX  
-25°C<Ta<+60°C  
LOM 14 ATEX 3027U




+34 945 601 381  
Paseo al Prado 6  
Oyón 01320 (Spain)  
atex@atexdelvalle.com  
www.atexdelvalle.com

Type: TBYYYYYYEX  
0163 II 2G Ex e IIC Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db IP66

Serial nr: PVXXXX-XXXX-X  
Year: 20XX  
-25°C<Ta<+60°C  
LOM 14 ATEX 3027U

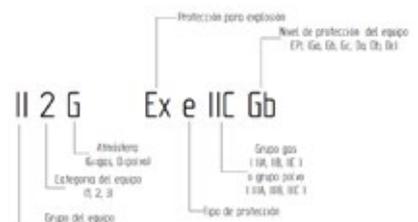

## PLANO

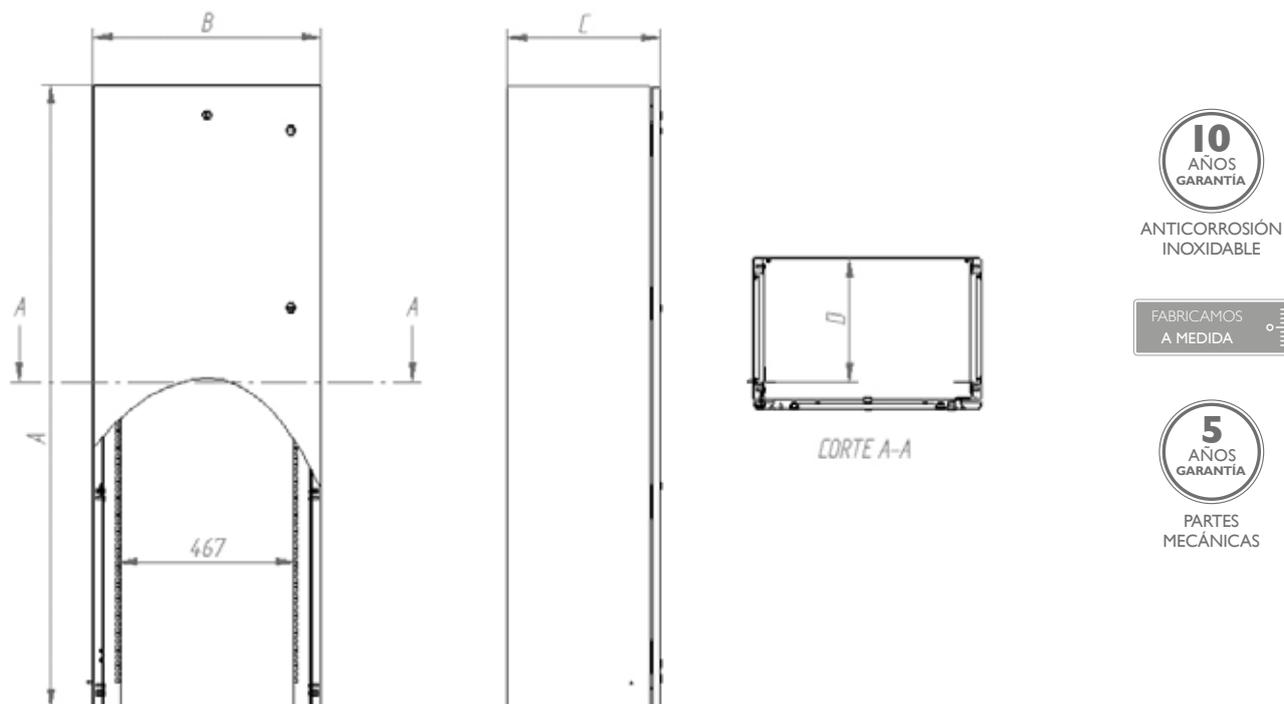

## REFERENCIAS

### ARMARIO RACK 19" TRIBEX

REFERENCIAS	U's	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TB126020EXRK26U	26	1200	600	200	126
TB126040EXRK26U	26	1200	600	400	326
TB126060EXRK26U	26	1200	600	600	526
TB126080EXRK26U	26	1200	600	800	726
TB166040EXRK36U	36	1650	600	400	326
TB166060EXRK36U	36	1650	600	600	526
TB166080EXRK36U	36	1650	600	800	726
TB166010EXRK36U	36	1650	600	1000	926
TB186020EXRK40U	40	1800	600	200	126
TB186040EXRK40U	40	1800	600	400	326
TB186060EXRK40U	40	1800	600	600	526
TB186080EXRK40U	40	1800	600	800	726
TB186010EXRK40U	40	1800	600	1000	926
TB206020EXRK44U	44	2000	600	200	126
TB206040EXRK44U	44	2000	600	400	326
TB206060EXRK44U	44	2000	600	600	526
TB206080EXRK44U	44	2000	600	800	726
TB206010EXRK44U	44	2000	600	1000	926



# TAPAS PASACABLES

**ATEX** IP65

Las tapas pasacables Atex Ex tienen una estanqueidad mínima de IP65. Complemento idóneo cuando no sabemos con antelación los agujeros o prensaestopas que colocaremos.

FABRICAMOS  
A MEDIDA

(Perforaciones, agujeros para la colocación de prensaestopas, tapones...)




Tapa pasacables modelos Luxorex, Tribex y Geoex.



## CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable.
- A medida del cliente. Medida mínima de 90 mm x 90 mm y máxima de 600 mm x 600 mm (la mayor oferta del mercado).
- Espesor: Dos espesores: 1,5 mm y 3 mm.
- Certificaciones Atex, Ex.
- Montaje sencillo mediante tornillos para poder realizar agujeros a medida conservando la estanqueidad y seguridad Atex.
- Agujeros con taladro, pudiendo diseñar en cada momento su armario a la medida de sus necesidades.

## PLANO Y DIMENSIONES

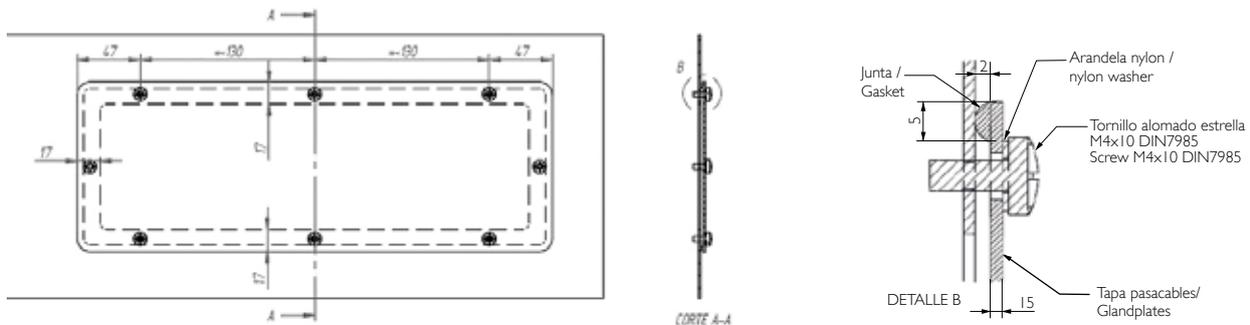

## REFERENCIAS

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)			MECANIZADO
REFERENCIAS	ALTURA -A-	ANCHURA -B-	PROF. -C-	ÁREA MECANIZABLE (DxF)
TP909015EX	90	90	1,5	56x56
TP909030EX	90	90	3	56x56
TP149015EX	140	90	1,5	106x56
TP149030EX	140	90	3	106x56
TP259015EX	250	90	1,5	216x56
TP259030EX	250	90	3	216x56
TP351315EX	350	130	1,5	316x56
TP351330EX	350	130	3	316x56
TP503030EX	500	300	3	466x266
TP504030EX	500	400	3	466x366
TP606030EX	600	600	3	566x566



## DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

### CAJA DE TERMINALES SERIE TERBOX



### CAJAS CON TOMAS DE CORRIENTE SERIE CONNEX



### CAJAS DE DISTRIBUCIÓN SERIE CONTREX



### CAJAS Y ARMARIOS ANTIDEFLAGRANTES SERIE EJB



### LUMINARIAS LED Y SEÑALIZACIÓN ATEX



### ARMARIO PRESURIZADO EX P SERIE PEPPEX



## DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

PRENSAESTOPAS,  
TAPONES Y CABLES  
**ATEX & IECEX**



BOTONERAS  
**SERIE CONTREX**



ARRANCADORES  
DE MOTOR  
**SERIE MOTREX**



INDUSTRIAL  
WORKSTATIONS & HMI'S  
**ATEX**



SISTEMAS WIRELESS & WIFI  
**ATEX**



ARMARIOS RACK 19"  
**ATEX**





/ SOLUCIONES FLEXIBLES ATEX E IECEx



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava), Spain

Telf. +34 945 601 381

[www.atexdelvalle.com](http://www.atexdelvalle.com) - [atex@atexdelvalle.com](mailto:atex@atexdelvalle.com)

Contacta con nosotros, estamos a su disposición