



HAZARDOUS AREA SOLUTIONS

atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX



Delvalle, amplia experiencia en la fabricación de soluciones a medida para atmósferas explosivas



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

PERSONALÍZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000, Ohsas 1800, Atex , IECEx a nivel mundial.



CONSÚLTENOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.atexdelvalle.com
atex@atexdelvalle.com
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.





MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX

Contactores Duraderos y Confiables Para Usar en Áreas Peligrosas



Ejemplo

Los contactores de Delvalle son componentes compactos para armarios 'Ex e' en Zonas 1 y 2, estos son duraderos y confiables para usar en áreas peligrosas. Todos son fáciles de instalar, robustos y resistentes a la corrosión.

Los contactores reversibles de Delvalle están diseñados para cumplir AC-3. Esta disponible para cortes de capacidad 18,5kW y para voltajes de hasta 400V. Todos los contactores tienen una carcasa resistente a la corrosión y terminales de conexión de fácil acceso para facilitar la instalación y permitir una conexión segura en armarios con protección 'Ex e'. Se pueden fijar de forma segura con tornillos para que no vibren.



[HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES](#)



MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX

CARACTERÍSTICAS


- Zonas 1 y 2.
- Tensión nominal: 690V.
- Corriente nominal: hasta 38A.
- Capacidad ON/OFF: hasta 18,5kW.
- Voltaje de la bobina: hasta 440V.
- Tensión nominal de contacto aux.: 690V.
- Corriente nominal de contacto aux.: 10A.
- Terminales:
 - Contactos principales 1 ~ 10mm² (6 ~ 10mm² utilizado en conexión con la orejeta de compresión).
 - Contacto auxiliar 1 ~ 2.5mm².
- Material de envoltorio: poliéster reforzado.
- Peso: 2,8kg.



CERTIFICADOS


- Número de certificados:
 - IECEx CML I9.0085U
 - CML I9 ATEX I300U
- Tipo de protección:
 - II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C < Ta)
 - II 2G Ex db eb IIB Gb (-40°C < Ta)
- Normativa:
 - Directive 2014/34/EU
 - EN IEC 60079-0:2018
 - EN 60079-1:2014
 - EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
 - IEC 60079-0:2017
 - IEC 60079-1:2014-06
 - IEC 60079-7:2017
- Temperatura ambiente:
 - -20°C < Ta < +60°C (IIC)
 - -40°C < Ta < +60°C (IIB)
- Temperatura de funcionamiento:
 - -20°C / -40°C < Ta < +110°C

DIAGRAMA ELÉCTRICO

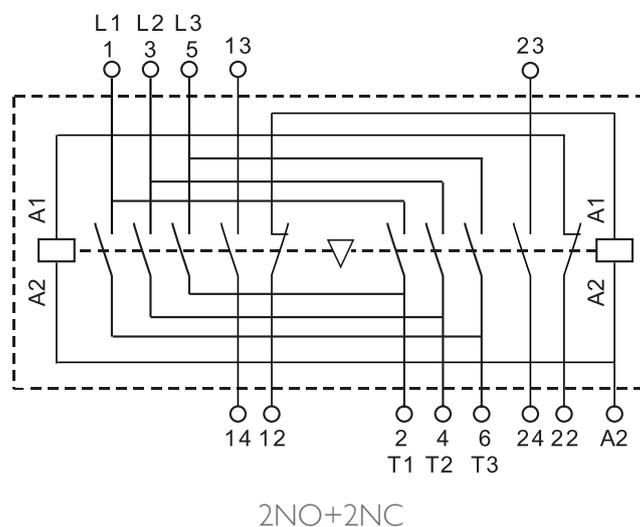

MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX

PLANOS Y DIMENSIONES

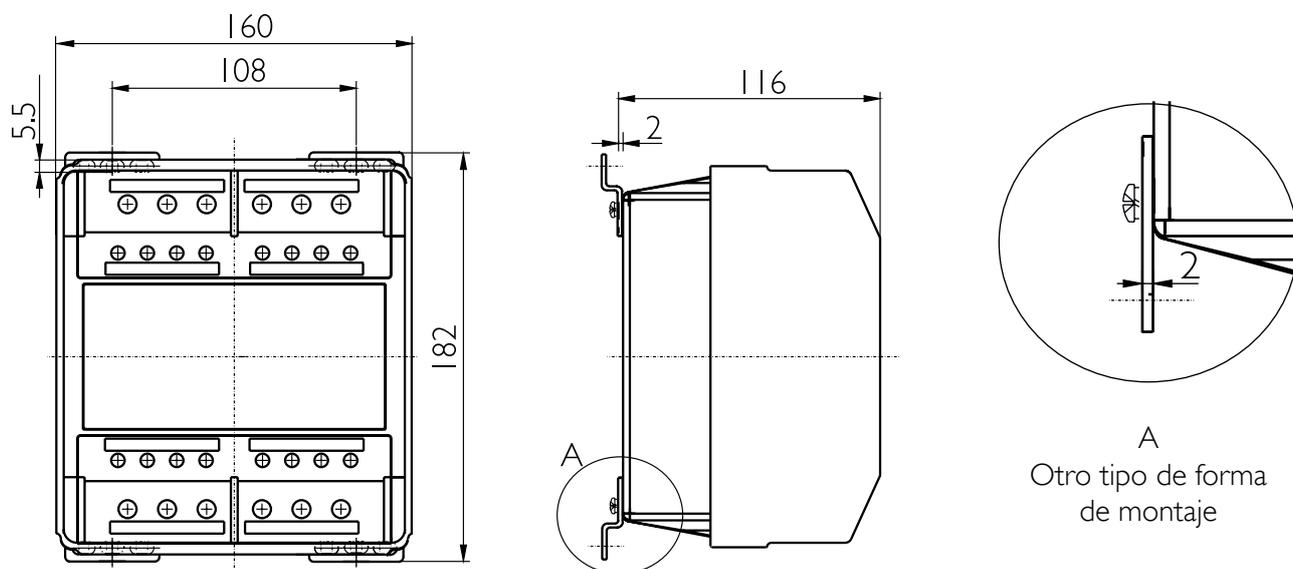

REFERENCIAS

REFERENCIAS MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX		
REFERENCIA	AMPERAJE	DESCRIPCIÓN
CMI/12/24/2NONC	12A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 24Vac 2NO+2NC
CMI/12/36/2NONC	12A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 36Vac 2NO+2NC
CMI/12/48/2NONC	12A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 48Vac 2NO+2NC
CMI/12/110/2NONC	12A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 110Vac 2NO+2NC
CMI/12/230/2NONC	12A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 230Vac 2NO+2NC
CMI/12/440/2NONC	12A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 440Vac 2NO+2NC
CMI/25/24/2NONC	25A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 24Vac 2NO+2NC
CMI/25/36/2NONC	25A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 36Vac 2NO+2NC
CMI/25/48/2NONC	25A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 48Vac 2NO+2NC
CMI/25/110/2NONC	25A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 110Vac 2NO+2NC
CMI/25/230/2NONC	25A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 230Vac 2NO+2NC
CMI/25/440/2NONC	25A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 440Vac 2NO+2NC
CMI/38/24/2NONC	38A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 24Vac 2NO+2NC
CMI/38/36/2NONC	38A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 36Vac 2NO+2NC
CMI/38/48/2NONC	38A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 48Vac 2NO+2NC
CMI/38/110/2NONC	38A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 110Vac 2NO+2NC
CMI/38/230/2NONC	38A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 230Vac 2NO+2NC
CMI/38/440/2NONC	38A	MÓDULO CONTACTOR REVERSIBLE ATEX 440Vac 2NO+2NC

DELVALLE TE OFRECE

SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

CAJA DE TERMINALES SERIE TERBOX



CAJAS CON TOMAS DE CORRIENTE SERIE CONNEX



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN SERIE CONTREX



CAJAS Y ARMARIOS ANTIDFLAGRANTES SERIE EJB



LUMINARIAS LED Y SEÑALIZACIÓN ATEX



ARMARIO PRESURIZADO EX P SERIE PEPPEX



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

PRENSAESTOPAS,
TAPONES Y CABLES
ATEX & IECEX



BOTONERAS
SERIE CONTREX



ARRANCADORES
DE MOTOR
SERIE MOTREX



INDUSTRIAL
WORKSTATIONS & HMI'S
ATEX



SISTEMAS WIRELESS & WIFI
ATEX



ARMARIOS RACK 19"
ATEX





/ SOLUCIONES FLEXIBLES ATEX E IECEx



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava), Spain

Telf. +34 945 601 381

www.atexdelvalle.com - atex@atexdelvalle.com

Contacta con nosotros, estamos a su disposición