



atex@atexdelvalle.com | www.atexdelvalle.com

MÓDULO CONTACTOR ATEX



Delvalle, amplia experiencia en la fabricación de soluciones a medida para atmósferas explosivas



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

PERSONALÍZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000, Ohsas 1800, Atex , IECEx a nivel mundial.



CONSÚLTENOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.atexdelvalle.com
atex@atexdelvalle.com
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.





MÓDULO CONTACTOR ATEX

Contadores Duraderos y Confiables Para Usar en Áreas Peligrosas



Ejemplo

Los contactores de Delvalle son componentes compactos para envolventes 'Ex e' en las Zonas 1 y 2, estos son duraderos y confiables para usar en áreas peligrosas. Todos son fáciles de instalar, robustos y resistentes a la corrosión. Los contactores de Delvalle se instalan en armarios con protección 'Ex e' y se pueden usar para muchas aplicaciones diferentes. Todos los contactores tienen una carcasa resistente a la corrosión y terminales de conexión de fácil acceso para facilitar la instalación y permitir una conexión segura. Se pueden fijar de forma segura con tornillos para que no vibren. Los contactores están diseñados para cumplir AC-3.



HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES



MÓDULO CONTACTOR ATEX

CARACTERÍSTICAS


- Zonas 1 y 2.
- Tensión nominal: 690V.
- Corriente nominal: hasta 38A.
- Capacidad ON/OFF: hasta 18,5kW.
- Voltaje de la bobina: hasta 440V.
- Tensión nominal de contacto aux.: 690V.
- Corriente nominal de contacto aux.: 10A.
- Terminales:
 - Contactos principales 1 ~ 10mm² (6 ~ 10mm² utilizado en conexión con la orejeta de compresión).
 - Contacto auxiliar 1 ~ 2,5mm².
- Material de envoltorio: poliéster reforzado.
- Peso: 1,75kg.



CERTIFICADOS

- Número de certificados:
 - IECEx CML I9.0085U
 - CML I9 ATEX I300U
- Tipo de protección:
 - II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C<Ta)
 - II 2G Ex db eb IIB Gb (-40°C<Ta)
- Normativa:
 - Directive 2014/34/EU
 - EN IEC 60079-0:2018
 - EN 60079-1:2014
 - EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
 - IEC 60079-0:2017
 - IEC 60079-1:2014-06
 - IEC 60079-7:2017
- Temperatura ambiente:
 - -20°C <Ta<+60°C (IIC)
 - -40°C <Ta<+60°C (IIB)
- Temperatura de funcionamiento:
 - -20°C <Ta<+110°C (IIC)
 - -40°C <Ta<+110°C (IIB)


DIAGRAMA ELÉCTRICO

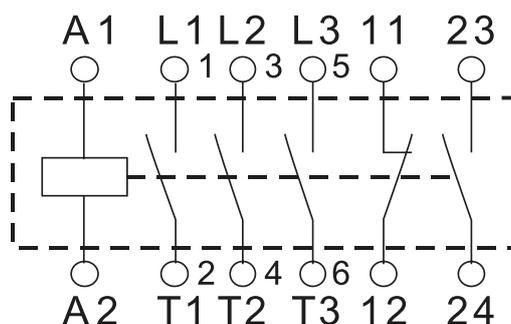

NO+NC

MÓDULO CONTACTOR ATEX

PLANOS Y DIMENSIONES

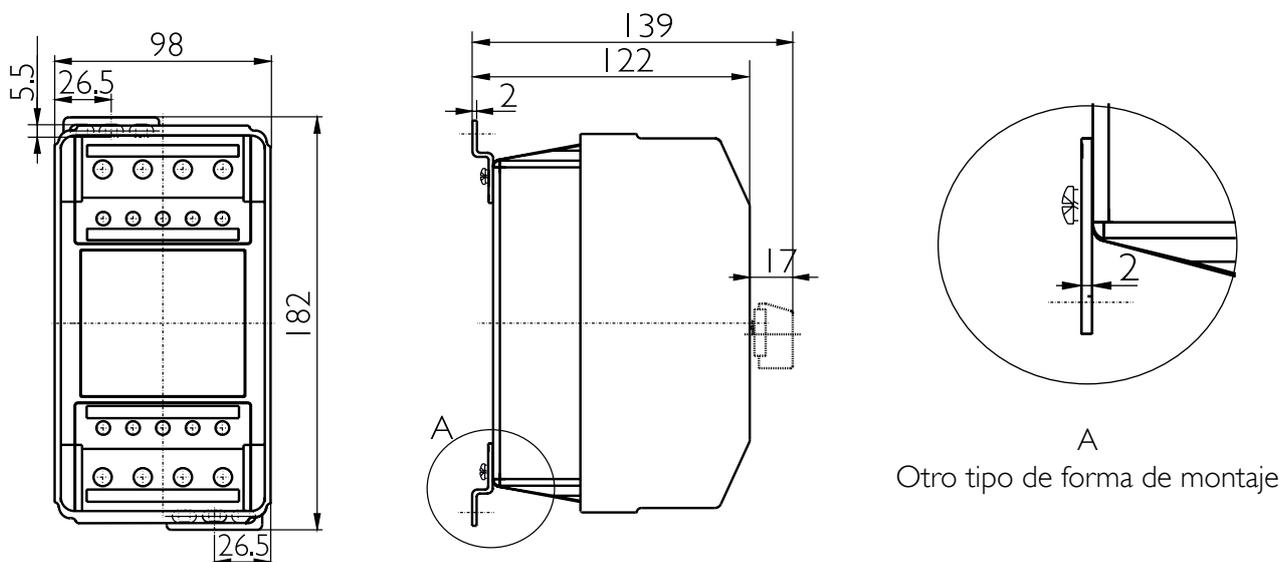

REFERENCIAS

REFERENCIAS MÓDULO CONTACTOR ATEX			
REFERENCIA	AMPERAJE	VOLTAJE	DESCRIPCIÓN
CM/12/24/NONC	12A	AC24V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/12/36/NONC	12A	AC36V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/12/48/NONC	12A	AC48V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/12/I 10/NONC	12A	AC110V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/12/230/NONC	12A	AC220~230V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/12/400/NONC	12A	AC380~400V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/25/24/NONC	25A	AC24V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/25/36/NONC	25A	AC36V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/25/48/NONC	25A	AC48V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/25/I 10/NONC	25A	AC110V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/25/230/NONC	25A	AC220~230V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/25/400/NONC	25A	AC380~400V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/38/24/NONC	38A	AC24V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/38/36/NONC	38A	AC36V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/38/48/NONC	38A	AC48V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/38/I 10/NONC	38A	AC110V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/38/230/NONC	38A	AC220~230V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC
CM/38/400/NONC	38A	AC380~400V	MÓDULO CONTACTOR ATEX, AUX. NO+NC

DELVALLE TE OFRECE

SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

CAJA DE TERMINALES
SERIE TERBOX



CAJAS CON TOMAS
DE CORRIENTE
SERIE CONNEX



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
SERIE CONTREX



CAJAS Y ARMARIOS
ANTIDFLAGRANTES
SERIE EJB



LUMINARIAS LED
Y SEÑALIZACIÓN
ATEX



ARMARIO
PRESURIZADO EX P
SERIE PEPPEX



DELVALLE TE OFRECE

SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIDA ATEX & IECEX

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y DESCUBRE TODAS LAS SOLUCIONES

PRENSAESTOPAS, TAPONES Y CABLES ATEX & IECEX



BOTONERAS SERIE CONTREX



ARRANCADORES DE MOTOR SERIE MOTREX



INDUSTRIAL WORKSTATIONS & HMI'S ATEX



SISTEMAS WIRELESS & WIFI ATEX



ARMARIOS RACK 19" ATEX





/ SOLUCIONES FLEXIBLES ATEX E IECEX



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava), Spain

Telf. +34 945 601 381

www.atexdelvalle.com - atex@atexdelvalle.com

Contacta con nosotros, estamos a su disposición